



I-TRAP 80 LED

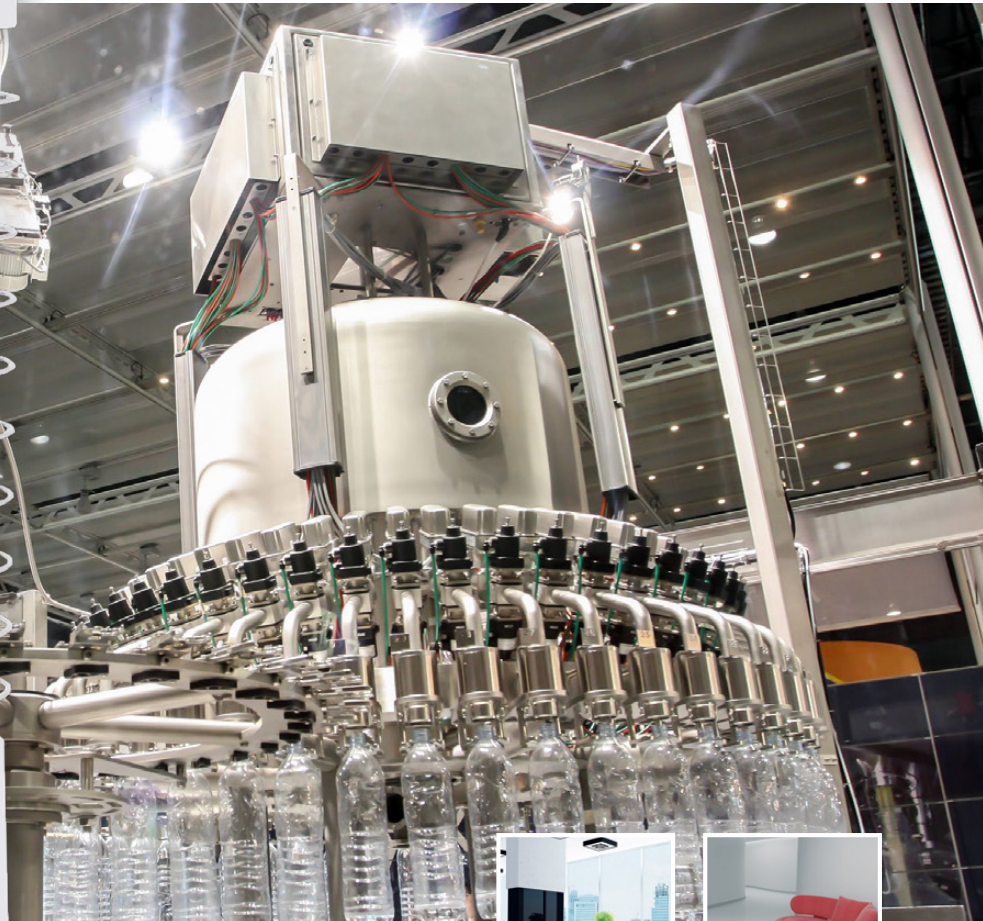

**De discrete 120 m² insectenval
voor wandmontage**

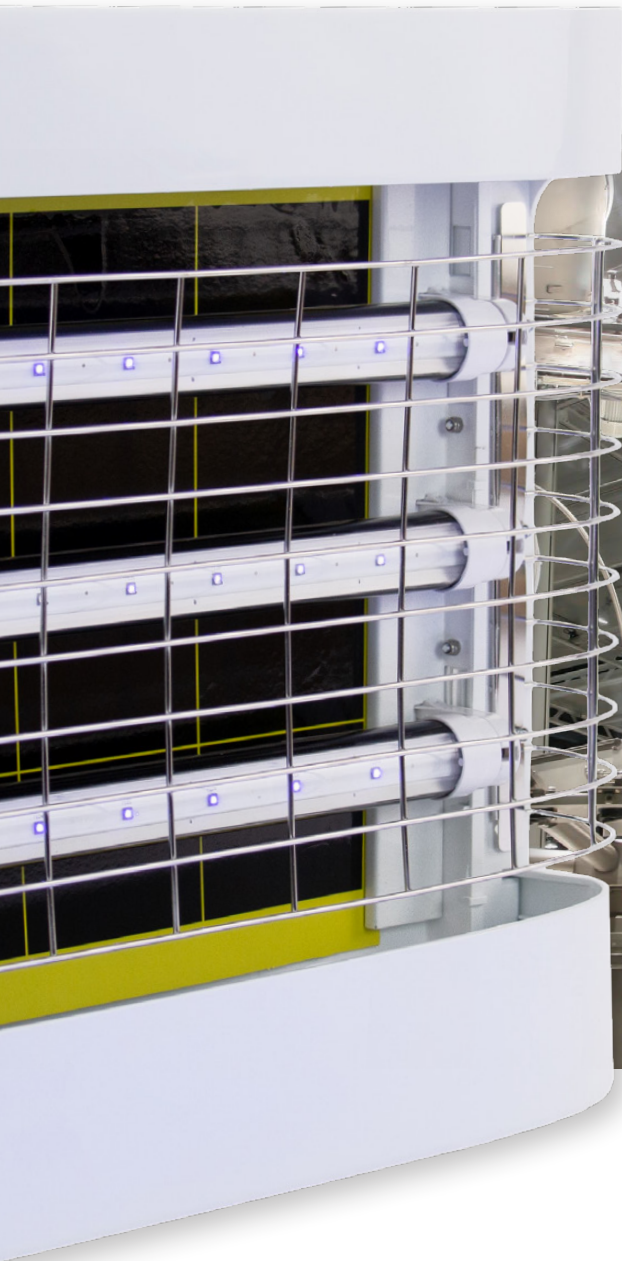

I-TRAP 80 LED

i-trap 80 LED voor wandmontage tot 120 m²

Met zijn discrete ontwerp wordt de i-trap 80 LED aanbevolen voor gebruik in winkels, een restaurant of in kantoren.

De val heeft een speciaal ontworpen voorzijde welke zorgt voor een optimale aantrekkingskracht van insecten. De i-trap 80 LED heeft een metalen

grid, en een behuizing van gecoat staal. De val maakt gebruik van een krachtige UV-A lamp om de insecten naar de val te lokken, vervolgens worden de insecten effectief gevangen op de aanwezige kleefplaat.

Gemakkelijk in onderhoud, modern en effectief: de i-trap 80 LED heeft het allemaal.

10 redenen om de i-trap 80 LED te gebruiken:

1. De unit kan gebruikt worden wandmontage
2. Het open grid biedt een verbeterde werking
3. Kleefplaat wordt geplaatst achter de lamp
4. Gecoat staal (metalen behuizing) voor een lange levensduur
5. Effectief bereik voor ruimtes tot 120 m²
6. Eenvoudig onderhoud m.b.t. lamp en kleefplaat
7. ISO 9001 / RoHS en CE standaard. De unit voldoet aan HACCP norm.
8. Duurzame kwaliteitscomponenten, industrieel ontwerp
9. Krachtige effectieve ASTRON UV-A LED lamp
10. 2 jaar volledige garantie op mechanische onderdelen

LED lampen

LED technologie biedt aantoonbare voordelen in de zin van efficiëntie (lager energieverbruik) en zichtbaarheid (compactheid)

Kleefplaten

Insecten worden afgevangen op een kleefplaat, waarbij ze naar verloop van tijd afsterven. De vangst kan geteld en geïdentificeerd worden, waarmee voordelen te behalen zijn in de IPM benadering.



Technische Specificaties

Oppervlakte dekking	: 120 m ² effectieve dekking
Licht bron	: 3x 15 Watt Astron UV-A LED lamp
Type UV lamp	: UV-A Lamp RoHS gecertificeerd
Elektrische voorziening	: 100-240V ~ 50-60 Hz
Vangmedium	: effectieve kleefplaat
Vermogen	: 33 watt
Gewicht	: 3.9 Kg
Materiaal	: Metalen frame/cover
Bescherming klasse	: IP 20
Garantie	: 2 jaar return to base
Int. standaard normering	: acc. IEC 60.335-259 int. standaard
Levensduur lamp	: 25.000 uur (*)
Afmetingen (LxBxH)	: 520 x 100 x 365 mm
CE gekeurd	: Ja
Montage mogelijkheden	: Wandmontage
Kabel en stekker	: bijgesloten
Handleiding	: Nederlands
Onderhoud	: geen speciaal gereedschap nodig

(*) Na 25.000 uur is een verlies van 30% in efficiëntie te verwachten en is vervanging van de lampen noodzakelijk

